警告

あなたと他の人の安全を守るために次の指示に従ってください。

●作業を始める前に

- この取扱説明書を事前に読み、正しい取扱い方法を十分にご理解の上操作してください。
- 間違いなく取扱うために各部の操作になれ、すばやく停止する方法を習得してください。
- 適切な指示、説明なしでは誰にも本機を使用させないでください。特に子供には操作させないでください。事故や機器の損傷が起こる原因となります。
- 本機を他人に貸す場合は、取扱い方法を良く説明し、取扱説明書を良く読むように指導してください。
- 過労や飲酒、薬物を服用して本機を使用しないでください。判断が鈍り重大な事故を引き起こすことがあります。
- 日常点検、整備を必ず行い本機を常に良好な操作状態においてください。不具合な状態や問題のある状態で操作すると、ケガをしたり本機を損傷する原因となります。
- ガソリンは非常に引火しやすく、また気化したガソリンは爆発して死傷事故を引き起こすおそれがあります。燃料を補給するときは必ずエンジンを停止して換気の良い場所で行ってください。
- 燃料を補給するときや燃料タンクの付近では、タバコを吸ったり炎や火花など火気を近づけないでください。
- 燃料をこぼさないように注意して給油限界位置を越えないように補給し、燃料タンクキャップを確実に締めてください。もし燃料がこぼれた場合は、きれいにふき取りよく乾かしてからエンジンを始動してください。
- 屋内や換気の悪い場所では、エンジンをかけないでください。有害な一酸化炭素がたまってガス中毒を引き起こすおそれがあります。
- カバーやラベル類、その他の部品を外して操作しないでください。
- 誤った部品を取付けたり改造をしないでください。思わぬ事故の原因となることがあります。
- 本機の乗車定員は1名です。運転者以外の人や物を乗せないでください。また道路および一般交通に供するような所では走行できません。

警告

- 防護装置(リヤ カバー、刈刃カバー、放出カバー)は正しく取付けられているか確認してから作業してください。
- 本機は－5℃以上、40℃以下の環境でご使用ください。外気温が－6℃以下になるような環境で使用すると、防護装置が損傷し、事故を起こす可能性があります。
- 衣類や頭髪、手ぬぐいなどが巻き込まれないよう作業に適した服装をし、防護メガネ、作業に適した靴などを用いて作業してください。
- 夜間や悪天候などで視界の悪いときは作業しないでください。事故の危険性が高くなります。
- 放出物や衝突による事故防止のため、作業範囲内の石、空き缶、板切れなど全ての異物を取除いてください。
- 本機を使用する前に必ず刈刃を点検してください。刈刃が摩耗、損傷していると破片によって大ケガをすることがあります。点検は必ず厚手の手袋を着用してください。
- 本機は芝刈り以外の目的で使用しないでください。故障の原因となるばかりでなく、思わぬ事故を引き起こすことがあります。
- 後進で芝刈り作業しないでください。本機が損傷することがあります。後進するときは、刈刃を停止させ刈取り高さを最も高い位置にしてください。

- 急斜面の芝刈り作業は、本機を使用して行わないでください。転倒防止のため傾斜10°以下の斜面でご使用ください。
- 斜面(10°以下)の芝刈り作業を行うときは、斜面を上下方向に行ってください。また収納袋に(別売部品)に芝が半分たまったら、捨てて収納袋を空にしてください。バランスを失い転倒するおそれがあります。
- 収納袋(別売部品)は、作業前に損傷していないか点検してください。すり切れて小穴があいていたり、縫目が破れたまま使用しないでください。

警告

●作業中

- エンジンが始動しているときは、手や足を刈刃カバーの上におかないでください。刈刃は鋭くとがっていて高速で回転しています。誤って接触すると大ケガをします。
- 芝刈り作業範囲内に石などの異物があると、刈刃の回転力により石飛びが発生することがあります。人身および物損事故が起きないよう作業時には十分注意してください。
- 作業範囲内に人や動物などを近づけないでください。もし人や動物が近づいたら作業を停止してください。また作業している周辺に人家や車などがある場合は、防護シートなどでおおってから作業を行ってください。
- 収納袋(別売部品)を着脱するときは、必ずエンジンを停止して行ってください。
- 芝収納キット(別売部品)を着脱するときは、必ずエンジンを停止し、エンジン スイッチ キーを抜いてください。
- 移動、方向転換するときは刈刃クラッチ レバーを〝切〟にし、刈刃が停止してから行ってください。刈刃が回転していると異物などの飛び出しにより大ケガをするおそれがあります。
- 刈刃カバー内に刈取った芝が詰まったときは、速やかに刈刃を停止させ、芝の除去が完全に行える場所に本機を移動してください。移動後エンジンを停止し、点火プラグ キャップを外し、厚手の手袋を着用して芝の除去作業してください。
- 本機に草や木の葉を蓄積させたままにしないでください。草や木の葉は燃えやすく特にエンジンの近くにあると火災の原因となります。
- 作業中、障害物に当たったときは、すぐエンジンを停止させ、万一の始動を防止するためにエンジン スイッチ キーを外し、損傷の有無を調べてください。損傷があった場合修理しないで再始動すると、損傷した部品が飛び出すなどして大ケガをするおそれがあります。
- 本機から離れるときは、他の人が運転できないように、エンジン スイッチ キーを抜いて持っていってください。
- 過労による事故防止のため、長時間連続の作業をせず途中休憩を取ってください。

警告

●作業が終わったら

- 作業が終わり、本機を移動する場合は、刈刃を停止させ、刈取り高さを最も高い位置にしてください。
  収納袋(別売部品)の刈取った芝は、早めに適切に処理してください。袋に入れたまま放置すると、湿った芝または腐った芝は熱を発生させ火災の原因になります。
- 各部の点検・調整・清掃を行うときは、誤ってエンジン始動しないように、エンジン スイッチ キーを外し、エンジン各部が十分に冷えてから行ってください。
- 格納する場合は、エンジン各部が十分冷えてから、近くに燃えやすい物がない平坦な場所に、駐車ブレーキをかけて格納しエンジン スイッチ キーを外してください。
- 長期保管前には、燃料タンク内の燃料を抜取り本機を火気のないところに保管してください。また抜いた燃料は引火しやすく、火災や爆発の危険があります。所定の燃料タンクなどに入れ、保管してください。
- 車への積み降ろしをするときは、必ずアユミ板を使用しゆっくり行ってください。転倒落下によりケガをするおそれがあります。
- 運搬時には、転倒や落下しないように確実に固定してください。また燃料タンクとキャブレータの燃料を抜いてください。

●安全ラベル

本機を安全に使用していただくため、本機には安全ラベルが貼ってあります。安全ラベルをすべて読んでからご使用ください。
ラベルははっきりと見えるようにきれいにしておいてください。
本機に貼ってあるラベルが汚れ、破れ、紛失などで読めなくなってしまったときは新しいラベルに貼り替えてください。また安全ラベルが貼られている部品を交換する場合はラベルも新しい物を貼ってください。安全ラベルはお買いあげ販売店にご注文ください。

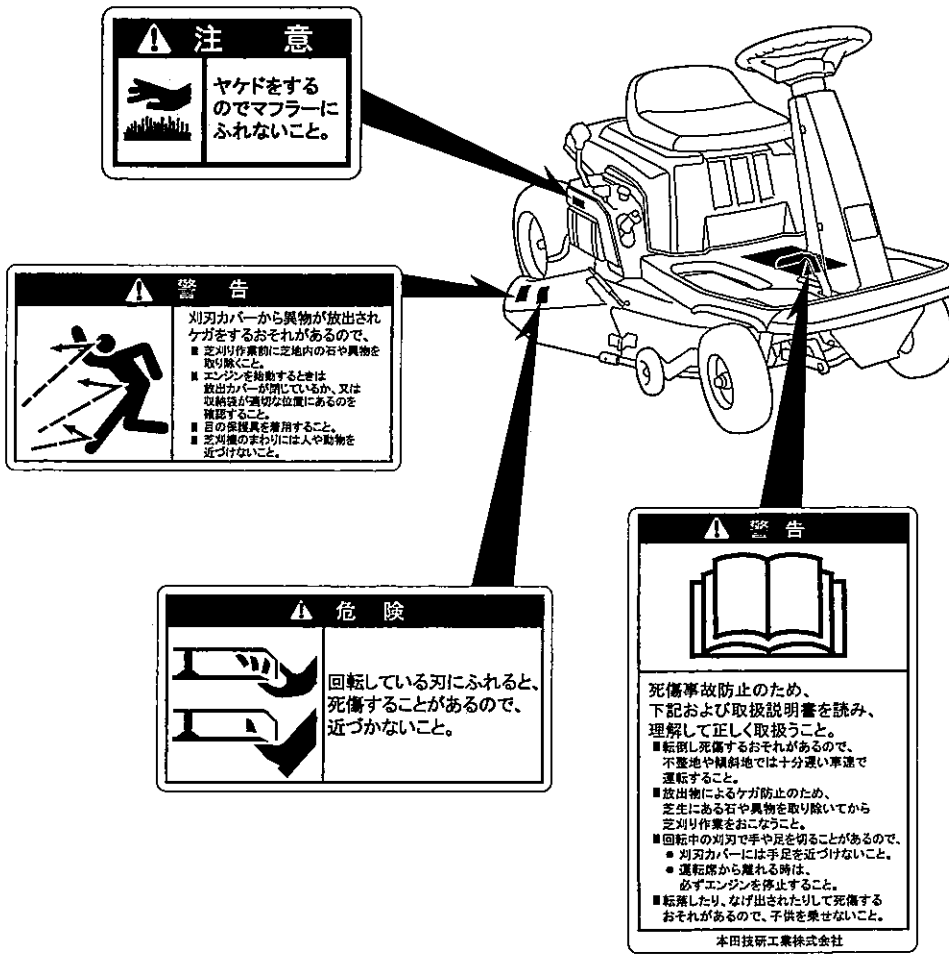

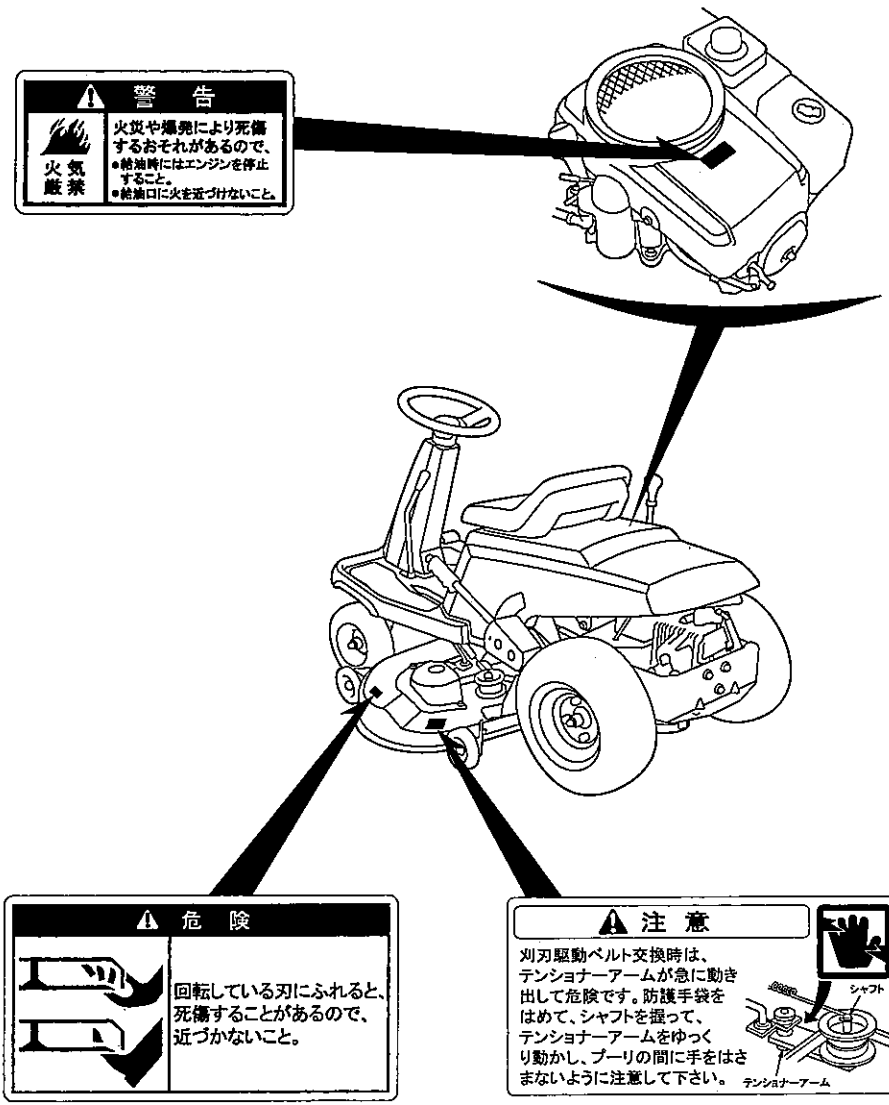
警 告
火気厳禁
火災や爆発により死傷するおそれがあるので、
●給油時にはエンジンを停止すること。
●給油口に火を近づけないこと。
危 険
回転している刃にふれると、死傷することがあるので、近づかないこと。
注 意
刈刃駆動ベルト交換時は、テンショナーアームが急に動き出して危険です。防護手袋をはめて、シャフトを握って、テンショナーアームをゆっくり動かし、プーリの間に手をはさまないように注意して下さい。
シャフト
テンショナーアーム